


راهنمای کنترلر محصول

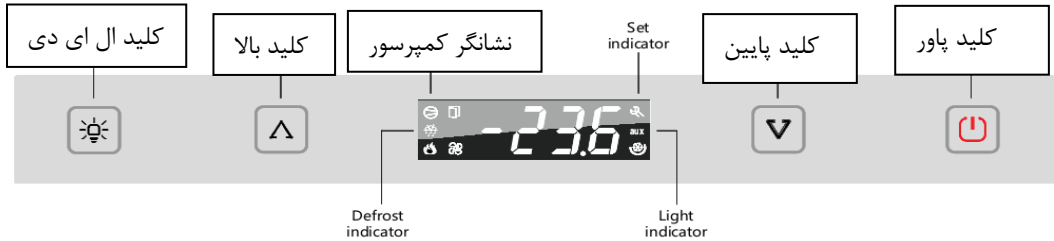

- **کلید ال ای دی** : جهت روشن و خاموش کردن ال ای دی داخل آنرا یکبار فشار دهید .
- **کلید بالا** : افزایش مقادیر و حرکت به سمت بالا در منو .
- **کلید پایین** : کاهش مقادیر و حرکت به سمت پایین در منو .
- **کلید پاور** : با نگهداشتن این کلید به مدت ۳ ثانیه محصول خاموش یا روشن می شود.
- **نشانگر کمپرسور** : وقتی کمپرسور در حال کار است نشانگر روشن است و وقتی کمپرسور خاموش است نشانگر خاموش است . وقتی چشمک می زند یعنی کمپرسور پس از طی زمان تاخیر روشن می شود .
- **تنظیم دما** : کلید بالا یا پایین را فشار دهید . دمای تنظیمی نمایش داده می شود . با فشار دادن کلید بالا یا پایین می توانید دمای دلخواه را تنظیم کنید .
- **تنظیم سایر پارامترها** : دکمه های بالا و پایین را با هم به مدت ۳ ثانیه نگهدارید تا St نمایش داده شود . کلید بالا را بزنید تا به پارامتر PO برسید . با کلید پاور وارد آن شوید و وبا کلید بالا و پایین رمز را وارد کنید و دکمه پاور را بزنید . حالا با کلیدهای بالا و پایین پارامتر مورد نظر را پیدا کنید . به پارامتر مورد نظر که رسیدید با کلید پاور وارد آن شوید و با کلید بالا و پایین مقدار مورد نظرتان را تنظیم کنید و سپس کلید پاور را برای بازگشت به منو بزنید . اگر به مدت ۸ ثانیه هیچ کلیدی را نزنید ، از منو تنظیم خارج می شود و مقادیر جاری را ذخیره میکند .
- **هشدار ها**

E1 : خطای سنسور rH : هشدار دمای بالای کابین rL : هشدار دمای پایین کابین

برای قطع هشدارهای دمای بالا یا پایین ، بایستی دمای کابین به محدوده تنظیم شده برسد .